


Uponor Ecoflex indføringsmanchet 68

1007358

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

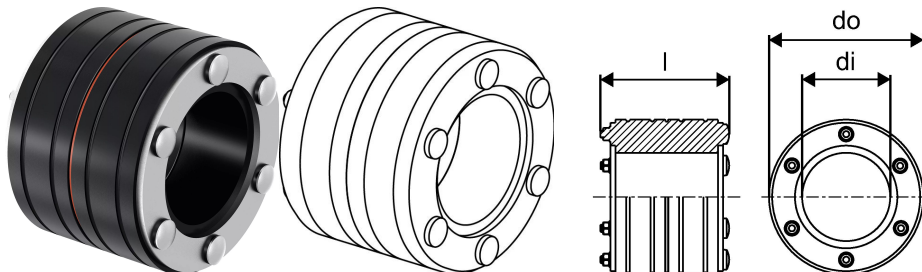

Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex indføringsmanchet 68

1007358

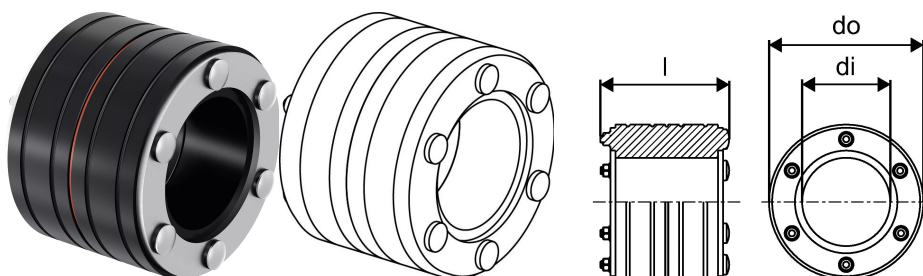

Measurements

Indre_diameter_di	68
LENGTH_L	110
Ydre Diameter_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	123
Vare enhedslængde	87
Vare Enhedsvægt	1,124
Emneenhedsbredde	123
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252428
Emballagehøjde PL1	205
Emballeringslængde PL1	205
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,004832875
Emballagevægt PL1	1,254
Emballagebredde PL1	115

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com