


## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 140

1007360

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

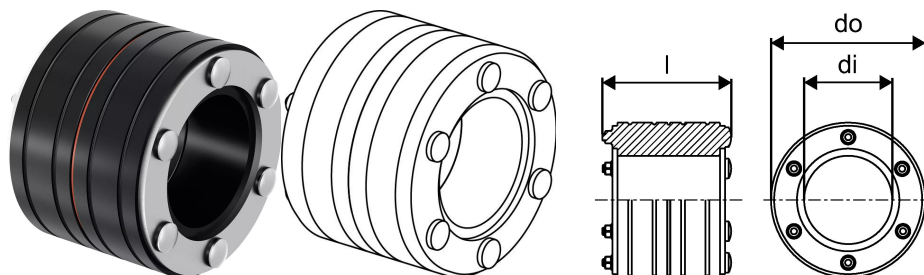

### Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 140

1007360

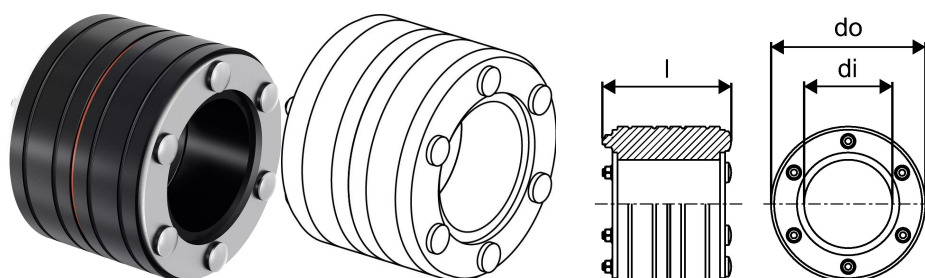

### Measurements

Indre_diameter_di	145
LENGTH_L	110
Ydre Diameter_do	200

### Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	110
Vare Enhedsvægt	2,236
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900507905
Emballagehøjde PL1	110
Emballeringslængde PL1	205
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,00462275
Emballagevægt PL1	5,009696
Emballagebredde PL1	205

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)