


## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 140

1007360

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

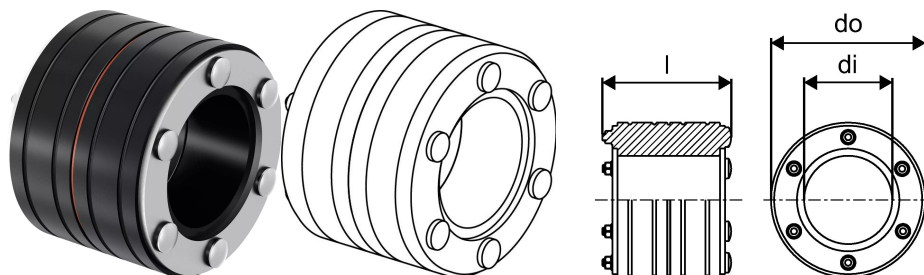

### Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 140

1007360

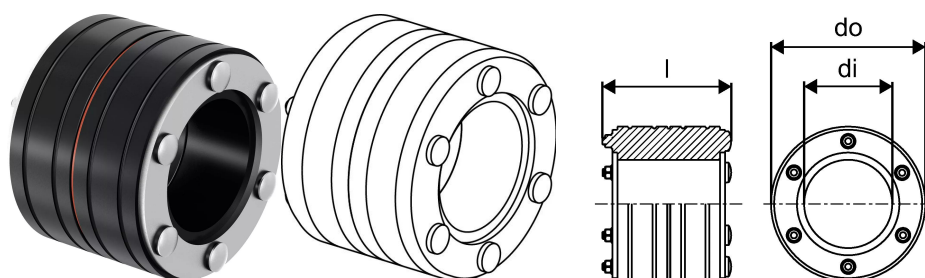

### Teknisk data

Item no EAN	4021598101029
Item no GTIN	04021598101029
VVS nr	087916214
Item no NRF	8361407
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	110 mm
Emballagemængde 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900507905
Højde mm	200 mm
Vægt kg	2,236 kg
Bredde mm	200 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)