


Uponor Ecoflex indføringsmanchet 200

1007362

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

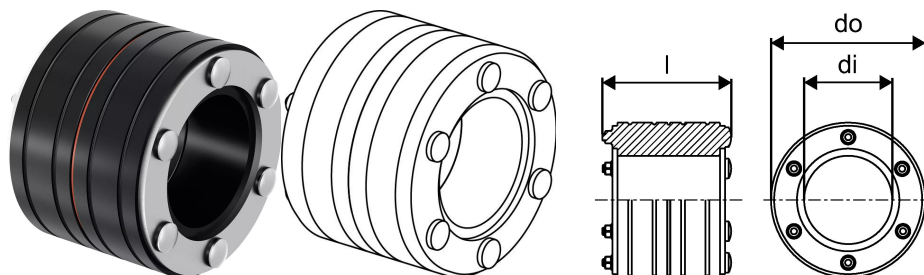

Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex indføringsmanchet 200

1007362

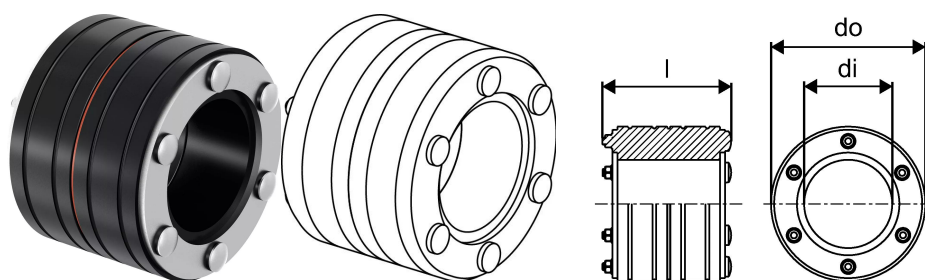

Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	110
Ydre Diameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	300
Vare enhedslængde	110
Vare Enhedsvægt	5,238
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905433643
Emballagehøjde PL1	115
Emballeringslængde PL1	305
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,010697875
Emballagevægt PL1	5,38
Emballagebredde PL1	305

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs