


## Uponor Ecoflex manchet 140

1007365

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

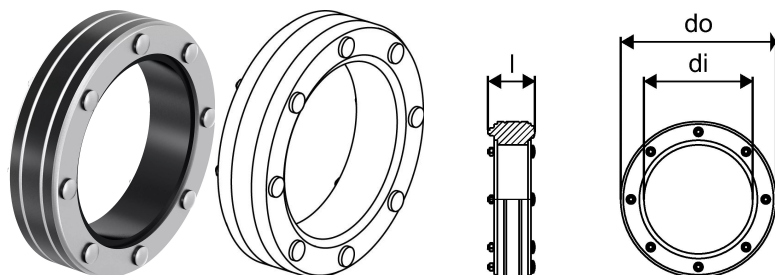

### Om Uponor Ecoflex manchet

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex manchet 140

1007365

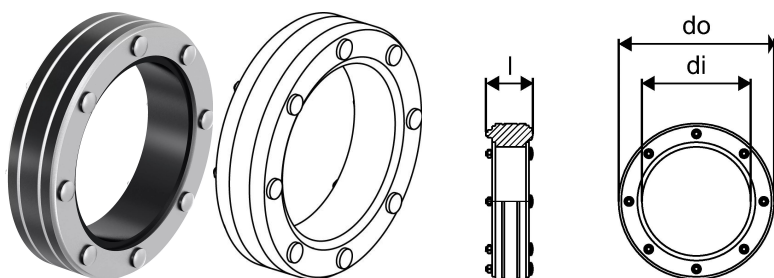

### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 140 |
| LENGTH_L          | 65  |
| Ydre Diameter_do  | 200 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598100862  |
| Item no GF   | 35001007365    |
| Item no GTIN | 04021598100862 |
| Item no NRF  | 8361411        |
| Item no VVS  | 087916114      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 200   |
| Vare enhedslængde | 65    |
| Vare Enhedsvægt   | 1,507 |
| Emneenhedsbredde  | 200   |
| Item_UOM          | stk   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905252459 |
| Emballagehøjde PL1     | 200            |
| Emballeringslængde PL1 | 120            |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagetype PL1      | Plastic_Bag    |
| Emballagevolumen PL1   | 0,0048         |
| Emballagevægt PL1      | 2,281049       |
| Emballagebredde PL1    | 200            |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)