


## Uponor Ecoflex manchete 175

1007366

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

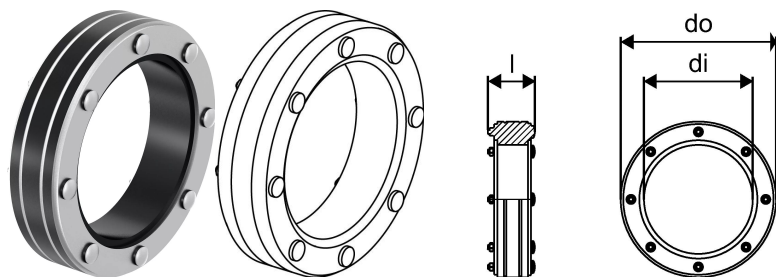

### Om Uponor Ecoflex manchete

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex manchete 175

1007366

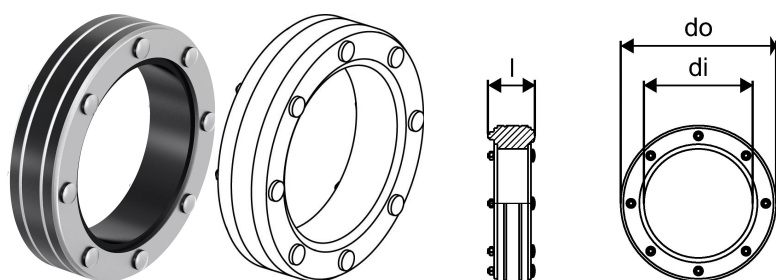

### Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	65
Ydre Diameter_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	2,25
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633289
Emballagehøjde PL1	115
Emballeringslængde PL1	260
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,0076245
Emballagevægt PL1	2,239
Emballagebredde PL1	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)