


Uponor Ecoflex manchete 175

1007366

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

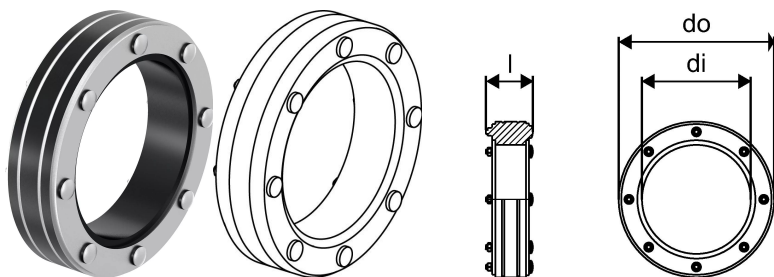

Om Uponor Ecoflex manchete

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex manchet 175

1007366

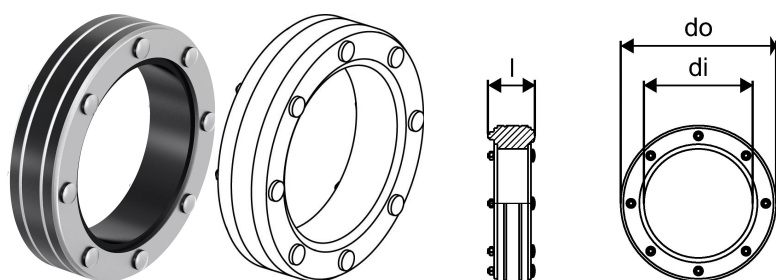

Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	65
Ydre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	2,25
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633289
Emballagehøjde PL1	115
Emballeringslængde PL1	260
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,0076245
Emballagevægt PL1	2,38
Emballagebredde PL1	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs