

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 68


1007368

Til Indmuring i murstensvæg eller betonvæg

Alternativ til vandtæt betonkerne hul

Anvendelig til Uponor-vægforsegling PWP (trykvand)

"Dimension" = bruges til kapperørets diameter

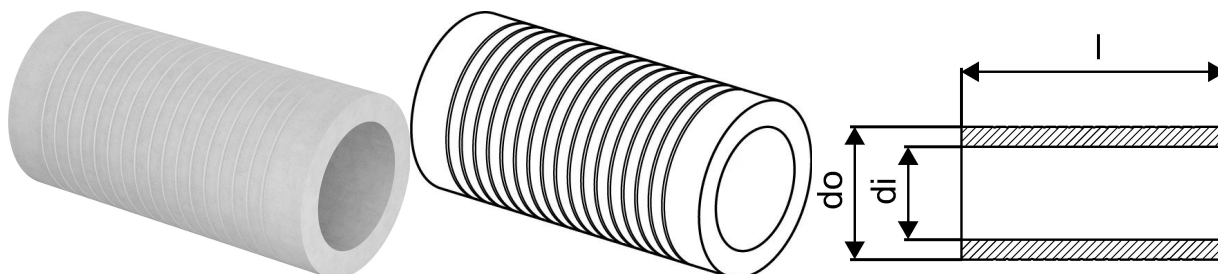

Om Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningrør PWP 68

1007368

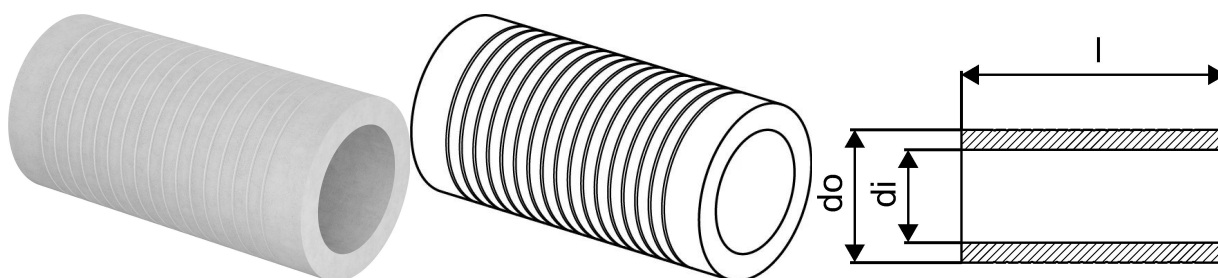

Measurements

Indre_diameter_di	125
LENGTH_L	400
Ydre Diameter_do	165

Product code

Item no EAN	4021598100893
Item no GTIN	04021598100893
Item no VVS	087913806

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	165
Vare enhedslængde	400
Vare Enhedsvægt	6,923
Emneenhedsbredde	165
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905433667
Emballagehøjde PL1	165
Emballeringslængde PL1	400
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Piece
Emballagevolumen PL1	0,01089
Emballagevægt PL1	6,923
Emballagebredde PL1	165

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs