

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 140


1007370

Til Indmuring i murstensvæg eller betolvæg

Alternativ til vandtæt betonkernehol

Anvendelig til Uponor-vægforsegling PWP (trykvand)

"Dimension" = bruges til kapperørets diameter

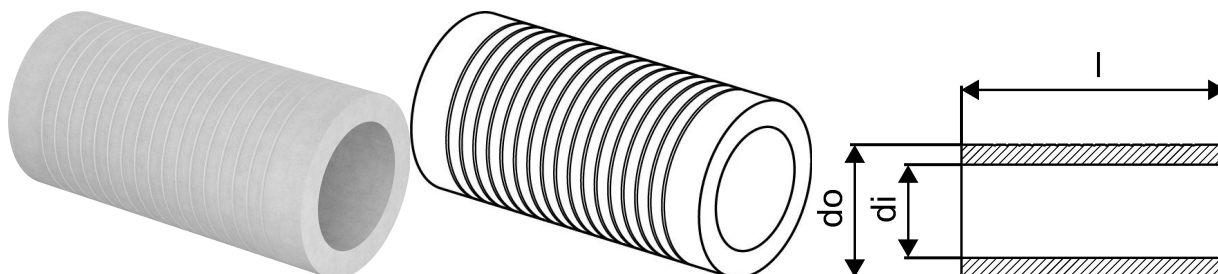

Om Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 140

1007370

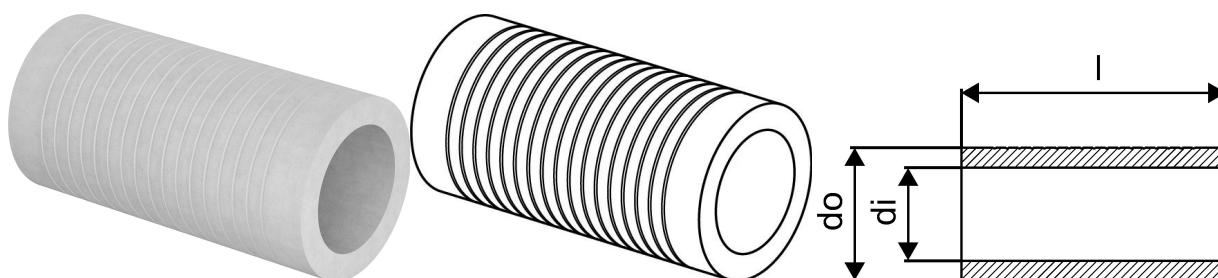

Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	400
Ydre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	242
Vare enhedslængde	403
Vare Enhedsvægt	13,04
Emneenhedsbredde	242
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900564496
Emballage GTIN PL4	06414900564502
Emballagehøjde PL1	240
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,02304
Emballagevolumen PL4	0,912

Emballagevægt PL1	13,04
Emballagevægt PL4	337,96
Emballagebredde PL1	240
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs