

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 175


1007371

Til Indmuring i murstensvæg eller betonavæg

Alternativ til vandtæt betonkerne hul

Anvendelig til Uponor-vægforsegling PWP (trykvand)

"Dimension" = bruges til kapperørets diameter

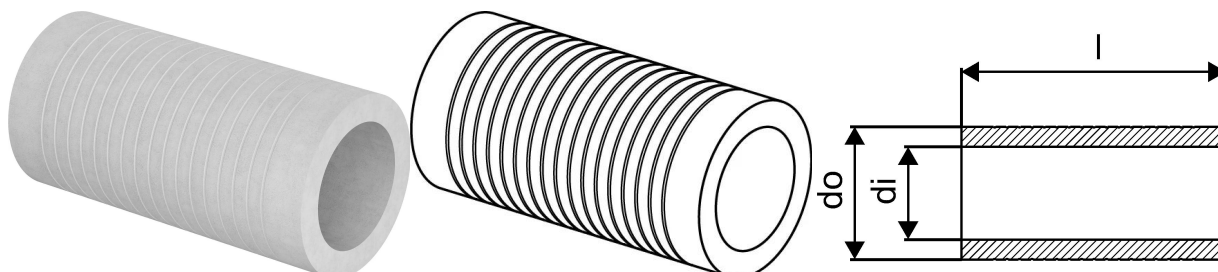

Om Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 175

1007371

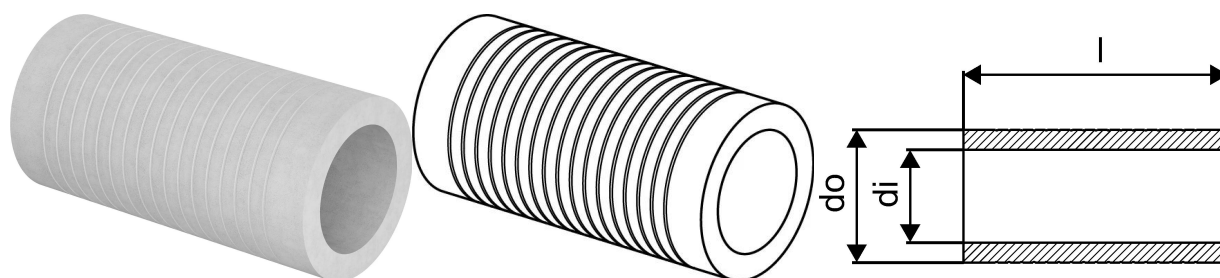

Measurements

Indre_diameter_di	250
LENGTH_L	400
Ydre Diameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	294
Vare enhedslængde	402
Vare Enhedsvægt	16,254
Emneenhedsbredde	294
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252473
Emballage GTIN PL4	06414900564489
Emballagehøjde PL1	294
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,0345744
Emballagevolumen PL4	0,912

Emballagevægt PL1	16,254
Emballagevægt PL4	415,096
Emballagebredde PL1	294
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs