

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 200


1007372

Til Indmuring i murstensvæg eller betonvæg

Alternativ til vandtæt betonkerne hul

Anvendelig til Uponor-vægforsegling PWP (trykvand)

"Dimension" = bruges til kapperørets diameter

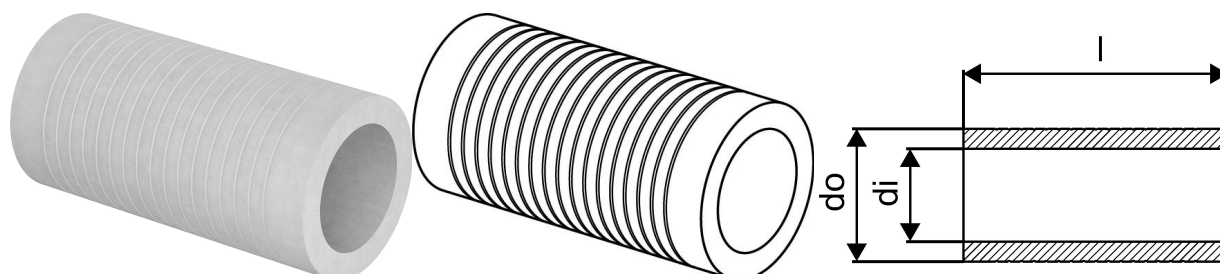

Om Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 200

1007372

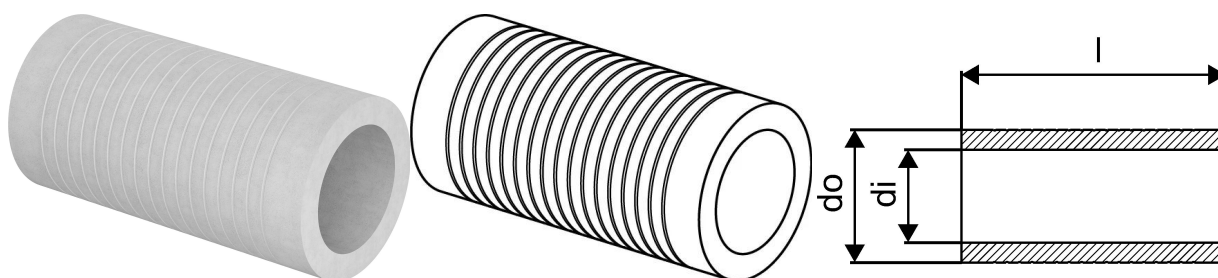

Measurements

Indre_diameter_di	300
LENGTH_L	400
Ydre Diameter_do	350

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	350
Vare enhedslængde	400
Vare Enhedsvægt	19,889
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900564526
Emballage GTIN PL4	06414900564519
Emballagehøjde PL1	350
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	12
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,049
Emballagevolumen PL4	0,912

Emballagevægt PL1	19,889
Emballagevægt PL4	263,668
Emballagebredde PL1	350
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs