


## Uponor Radi Pipe rør i lige længder PN6 S 50x4,6 6m

**1008940**

Uponor Radi Pipe rør til anvendelse i varmesystemer.

- Max. 95°C kortvarigt.
- PN 10
- Uponor Radi Pipe er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt-diffusionsspærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.

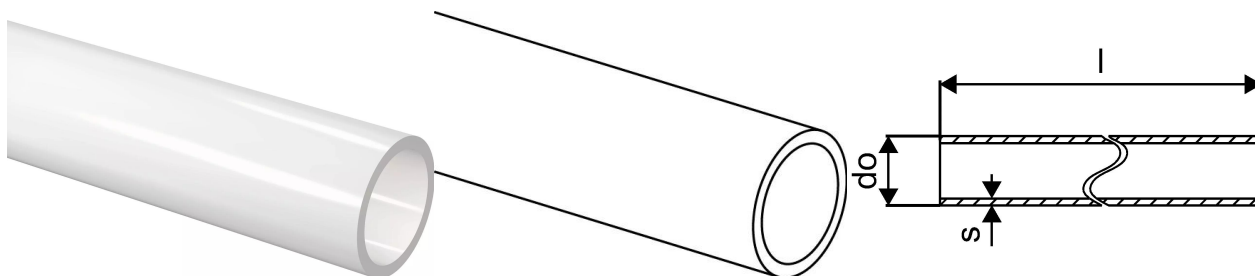

### Om Uponor Radi Pipe rør i lige længder PN6 S

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusionsresistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 5 - radiatorer med høj temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 90 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Radi Pipe rør i lige længder PN6 S 50x4,6 6m

1008940



### Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,665
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	50
Vægtykkelse_s	4,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905422067
Emballage GTIN PL4	06414905662869
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	6000
Emballage Længde PL4	6100
Emballagemængde PL1	6
Emballagemængde PL4	660
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,015
Emballagevolumen PL4	2,7755

Emballagevægt PL1	3,99
Emballagevægt PL4	250
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL4	650

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)