

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 18x2,5 100m

**1008958**


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

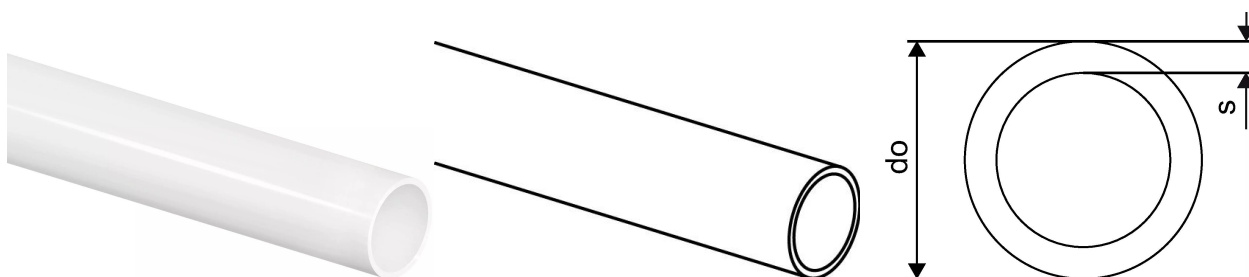

### Om Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 18x2,5 100m

1008958



### Product code

Item no EAN	7321500023560
Item no GTIN	07321500023560
Item no LVI	2012518
Item no NOBB	41942876
Item no NRF	5110031
Item no RSK	2418051
Item no VVS	087210118

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	18
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,116
Emneenhedsbredde	18
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	18
Vægtykkelse_s	2,5

### Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905255689
Emballage GTIN PL4	06414905255696
Emballagehøjde PL3	780
Emballagehøjde PL4	924
Emballage Længde PL3	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	900
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL3	0,0705744
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL3	11,6
Emballagevægt PL4	129,4
Emballagebredde PL3	116
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)