

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

1008960


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

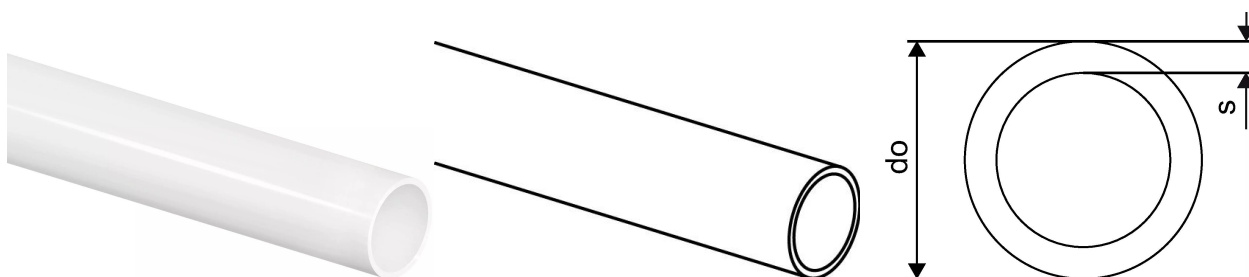

Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

1008960

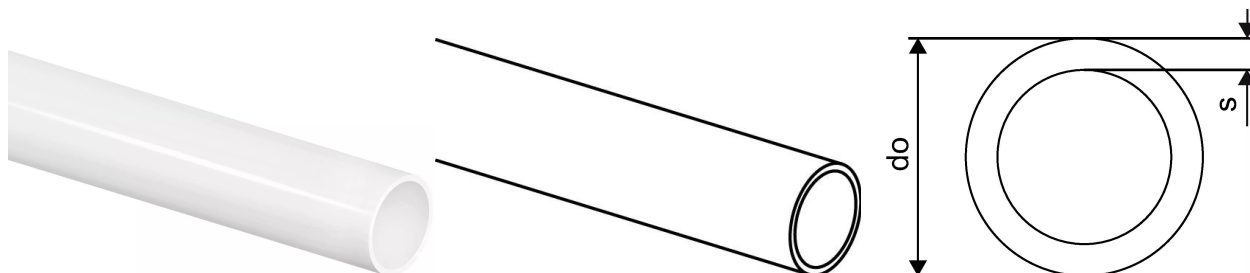

Product code

Item no EAN	7321500023782
Item no GTIN	07321500023782
Item no LVI	2012522
Item no NOBB	41942838
Item no NRF	5110013
Item no RSK	2418077
Item no VVS	087210122

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	22
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,17
Emneenhedsbredde	22
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	22
Vægtykkelse_s	3

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905255702
Emballage GTIN PL4	06414905255719
Emballagehøjde PL3	780
Emballagehøjde PL4	924
Emballage Længde PL3	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL3	0,1168128
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL3	17
Emballagevægt PL4	127
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs