

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

1008960


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

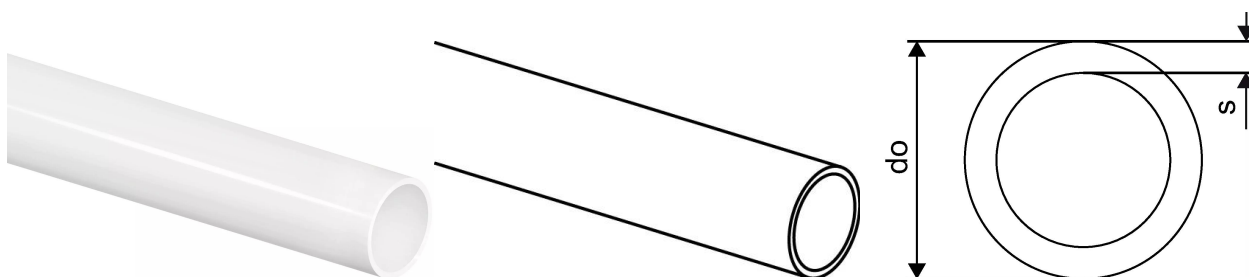

Om Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 22x3,0 100m

1008960



Teknisk data

Item no EAN	7321500023782
Item no GTIN	07321500023782
VVS nr	087210122
RSK no.	2418077
Item no NRF	5110013
Item no LVI	2012522
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 3	100
Emballagemængde 4	600
Packaging GTIN PL3	06414905255702
Packaging GTIN PL4	06414905255719
Højde mm	22 mm
Vægt kg	0,17 kg
Bredde mm	22 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs