

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 28x4,0 50m

1008961


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

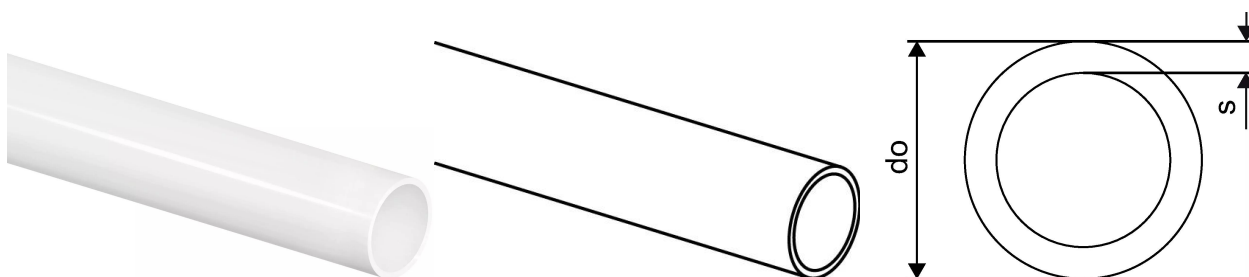

Om Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 28x4,0 50m

1008961



Teknisk data

Item no EAN	7321500018245
Item no GTIN	07321500018245
VVS nr	087210128
RSK no.	2418093
Item no NRF	5110015
Item no LVI	2012528
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 3	50
Emballagemængde 4	350
Packaging GTIN PL3	06414905255726
Packaging GTIN PL4	06414905255733
Højde mm	28 mm
Vægt kg	0,288 kg
Bredde mm	28 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs