

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 28x4,0 50m

**1008961**


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af forrettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

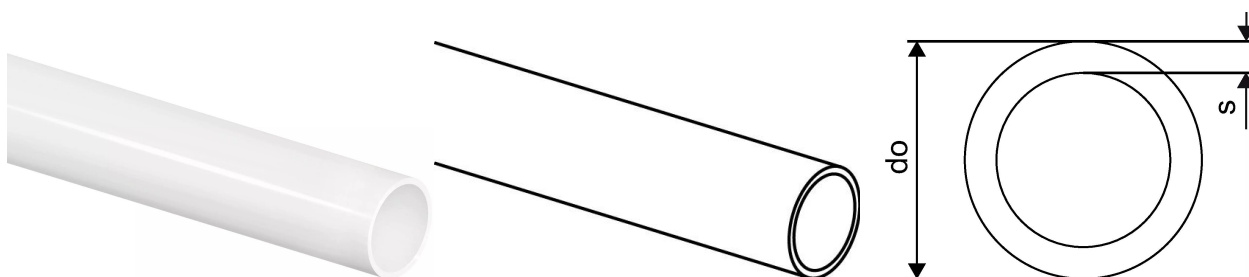

### Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 28x4,0 50m

1008961



### Product code

Item no EAN	7321500018245
Item no GF	35001008961
Item no GTIN	07321500018245
Item no LVI	2012528
Item no NOBB	41942842
Item no NRF	5110015
Item no RSK	2418093
Item no VVS	087210128

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,288
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	28
Vægtykkelse_s	4

### Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905255726
Emballage GTIN PL4	06414905255733
Emballagehøjde PL3	780
Emballagehøjde PL4	924
Emballage Længde PL3	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	350
Emballagetype PL3	Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,094302
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL3	14,4
Emballagevægt PL4	125,8
Emballagebredde PL3	155
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)