

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

1008963


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

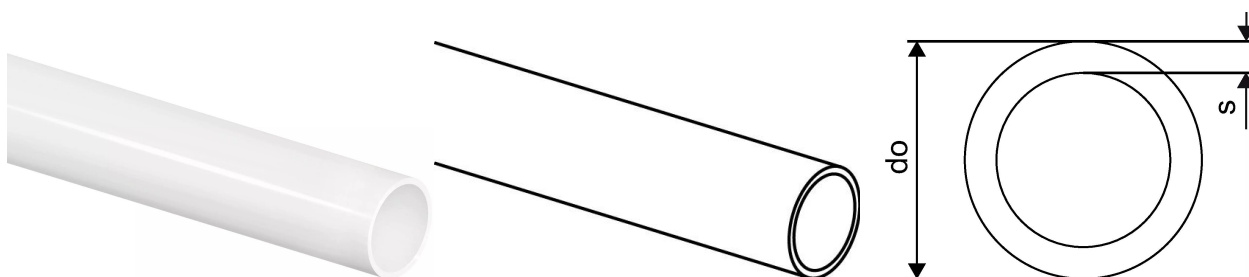

Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

1008963



Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,602
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	40
Vægtykkelse_s	5,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905255740
Emballage GTIN PL4	06414905255757
Emballagehøjde PL1	250
Emballagehøjde PL4	1850
Emballeringslængde PL1	950
Emballage Længde PL4	950
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	350
Emballagetype PL1	Coil

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,225625
Emballagevolumen PL4	1,669625
Emballagevægt PL1	30,7
Emballagevægt PL4	225
Emballagebredde PL1	950
Emballagebredde PL4	950

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs