

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

1008963


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

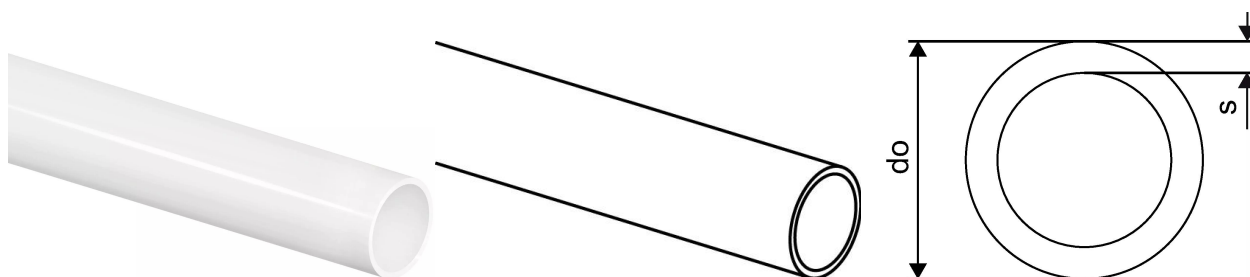

Om Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 40x5,5 50m

1008963



Teknisk data

Item no EAN	7321500022884
Item no GTIN	07321500022884
VVS nr	087210040
RSK no.	2418001
Item no NRF	5110026
Item no LVI	2012540
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	50
Emballagemængde 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255740
Packaging GTIN PL4	06414905255757
Højde mm	40 mm
Vægt kg	0,614 kg
Bredde mm	40 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs