

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 50x6,9 50m

1008964


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

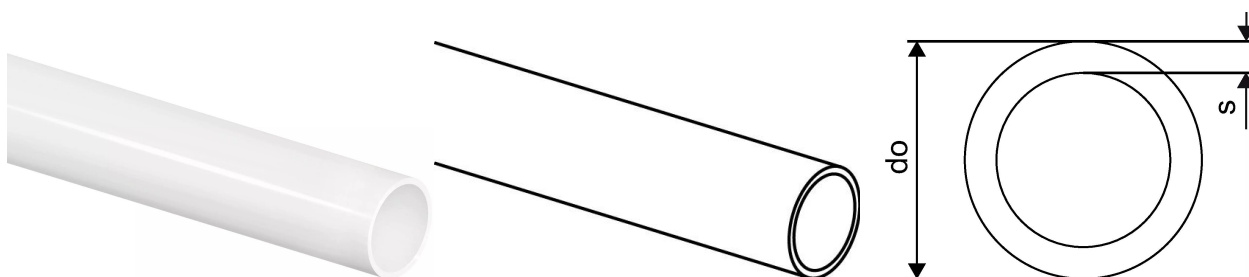

Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,939
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	50
Vægtykkelse_s	6,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905255764
Emballagehøjde PL1	1250
Emballeringslængde PL1	1250
Emballagemængde PL1	50
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	0,390625
Emballagevægt PL1	46,95
Emballagebredde PL1	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs