

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 50x6,9 50m

**1008964**


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

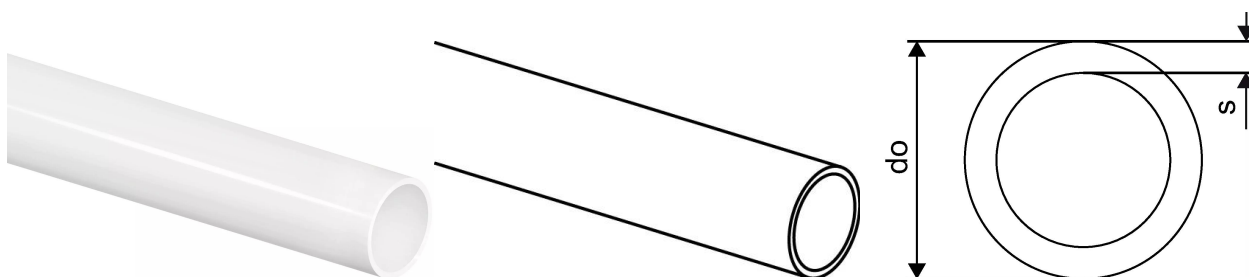

### Om Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe rør i rulle PN10 50x6,9 50m

1008964

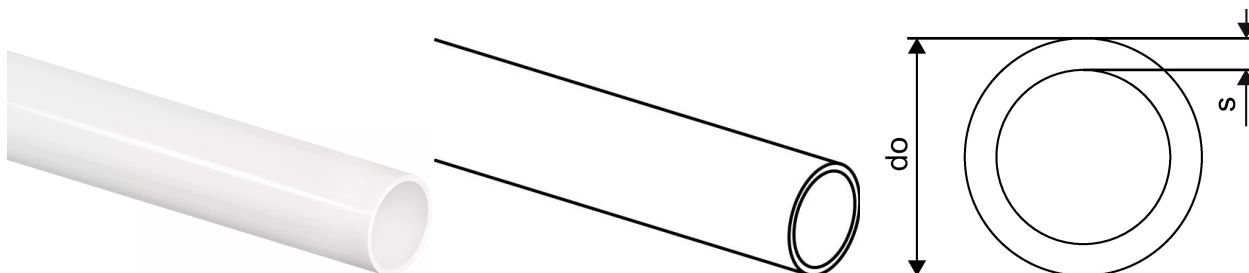

### Teknisk data

Item no EAN	7321500018269
Item no GTIN	07321500018269
VVS nr	087210050
RSK no.	2418002
Item no NRF	5110032
Item no LVI	2012552
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255764
Højde mm	50 mm
Vægt kg	0,939 kg
Bredde mm	50 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)