


Uponor Vario PLUS distancestykker i sæt

1009215

Anvendes for at vende koblingsæt opad, eller for at vende et fordelermødul 180°.

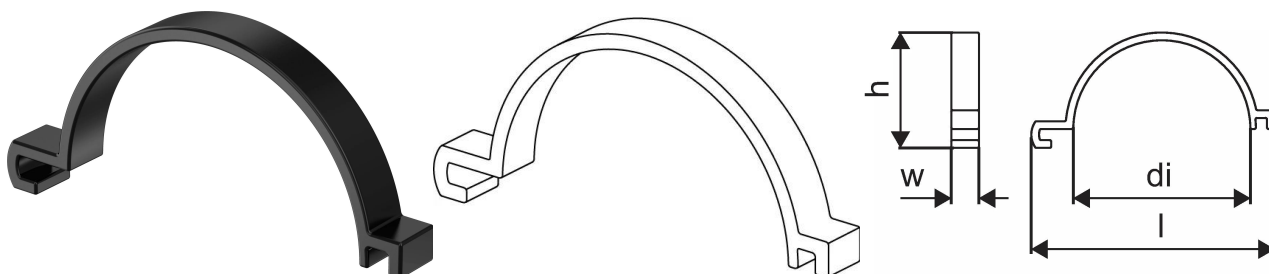

Om Uponor Vario PLUS distancestykker i sæt

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS distancestykker i sæt

1009215

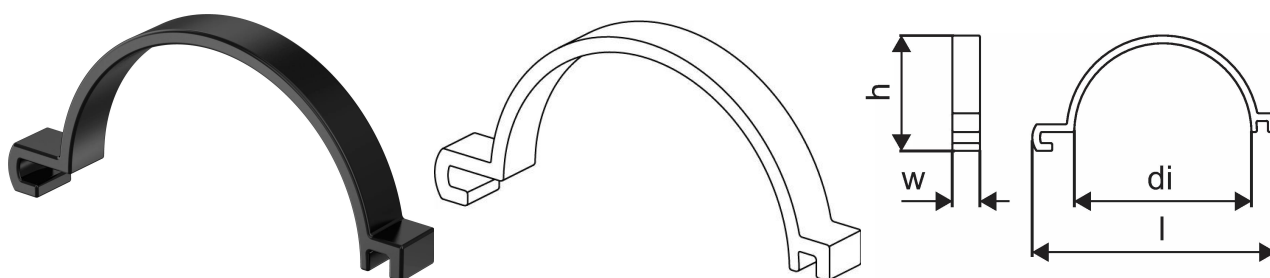

Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	5
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,046
Emneenhedsbredde	15
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	220
Z Mål h	104
Z Mål w1	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900385169
Emballage GTIN PL3	06414900385176
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	135
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL3	135
Emballagemængde PL1	4
Emballagemængde PL3	40

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00002
Emballagevolumen PL3	0,000820125
Emballagevægt PL1	0,25
Emballagevægt PL3	2,6
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	45

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs