


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 240m

1009226

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

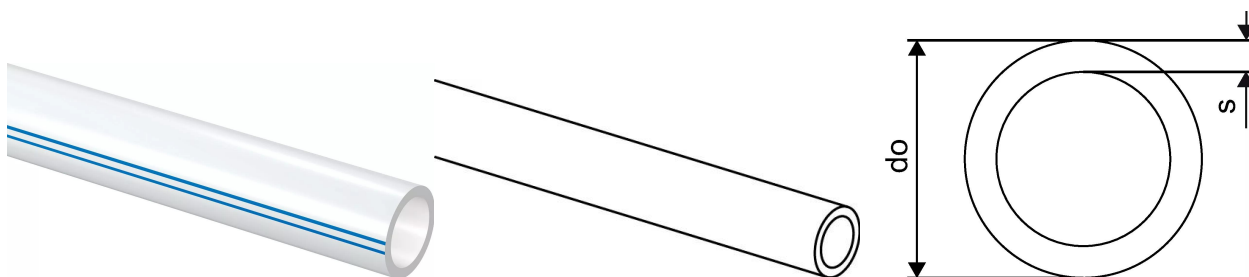

Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 17x2,0 240m

1009226



Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135
Genstandsudskiftning 1	1162317

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	17
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,115
Emneenhedsbredde	17
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	17
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256105
Emballage GTIN PL4	06414905256112
Emballagehøjde PL1	225
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	240
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,13689
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	27,7
Emballagevægt PL4	167
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com