


## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 240m

**1009230**

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt diffusionsspærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm ) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m<sup>2</sup> ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m<sup>2</sup> ved c/c 300 mm.

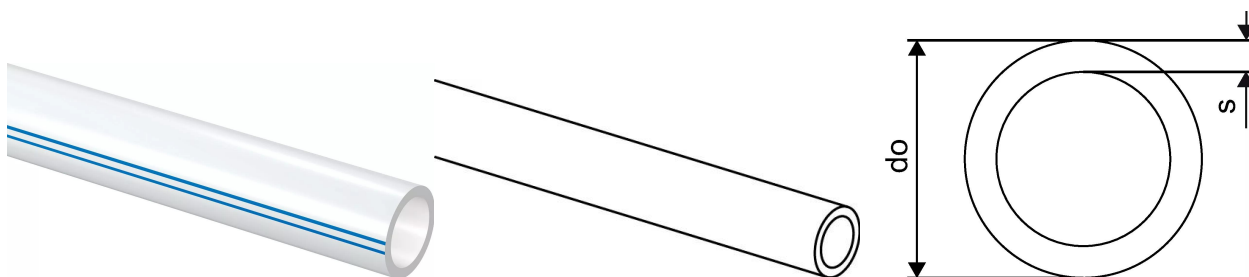

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt diffusionsresistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 240m

1009230



### Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,115
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	20
Vægtykkelse_s	2

### Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905256181
Emballage GTIN PL4	06414905256198
Emballagehøjde PL3	780
Emballagehøjde PL4	950
Emballage Længde PL3	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	240
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL3	Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,16731
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL3	29
Emballagevægt PL4	138
Emballagebredde PL3	275
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com