


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 1000m

1009232

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

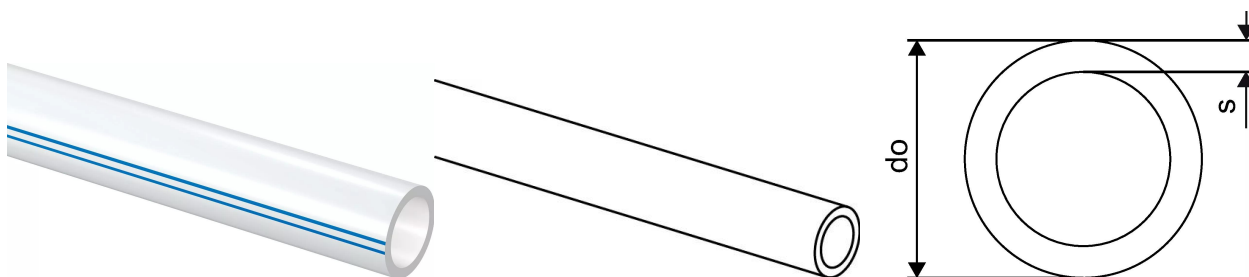

Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 1000m

1009232



Product code

Item no EAN	7321500044381
Item no GF	35001009232
Item no GTIN	07321500044381
Item no LVI	2018174
Item no NOBB	41949475
Item no NRF	8361977
Item no RSK	2418244
Item no VVS	087217100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,115
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	20
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905636402
Emballagehøjde PL4	764
Emballage Længde PL4	1040
Emballagemængde PL4	1000
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,8263424
Emballagevægt PL4	142,5
Emballagebredde PL4	1040

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs