

## Uponor MLC rør i lige længde S 40x4,0 3m

**1013448**


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

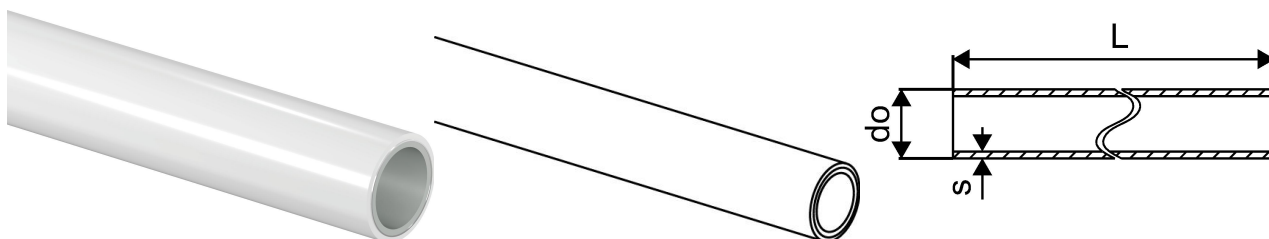

### Om Uponor MLC rør i lige længde S

#### Specifikation

- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor MLC rør i lige længde S 40x4,0 3m

1013448



### Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,519
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	40
Vægtykkelse_s	4

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256945
Emballage GTIN PL2	06414905256952
Emballage GTIN PL4	06414905256969
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL2	110
Emballagehøjde PL4	725
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL2	3080
Emballage Længde PL4	3080

Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL2	12
Emballagemængde PL4	612
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Cover_Pipe
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,0048
Emballagevolumen PL2	0,037268
Emballagevolumen PL4	2,56795
Emballagevægt PL1	1,557
Emballagevægt PL2	8,744
Emballagevægt PL4	445,964
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL2	110
Emballagebredde PL4	1150

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)