

Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 5m

1013449


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

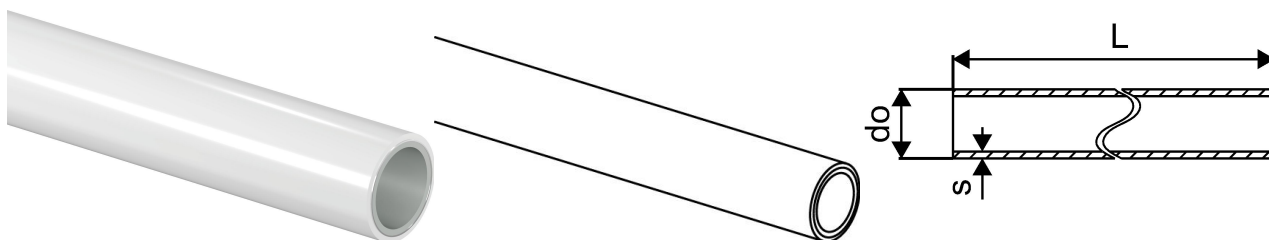

No about information

Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 5m

1013449



Teknisk data

VVS nr	087306150
Mængde 1	5
Mængde 2	20
Måleenhed (UOM)	m
Mål indvendig diameter	41 mm
Mål længde i meter	5 m
Ydre Diameter_do	50 mm
Vægtykkelse 3	4,5 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs