

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 5m

1013451


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

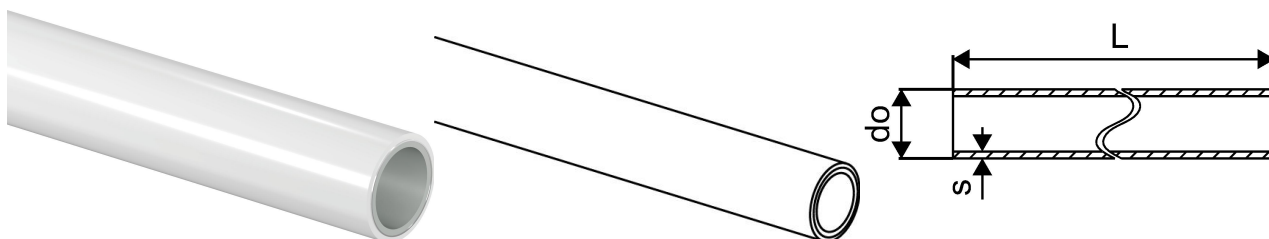

Om Uponor MLC rør i lige længde S

Specifikation

- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	63
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	1,228
Emneenhedsbredde	63
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	63
Vægtykkelse_s	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905257003
Emballage GTIN PL2	06414905257010
Emballage GTIN PL4	06414905257027
Emballagehøjde PL1	63
Emballagehøjde PL2	150
Emballagehøjde PL4	810
Emballeringslængde PL1	5000
Emballage Længde PL2	5070
Emballage Længde PL4	5080

Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL2	15
Emballagemængde PL4	420
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Cover_Pipe
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,019845
Emballagevolumen PL2	0,114075
Emballagevolumen PL4	4,52628
Emballagevægt PL1	6,14
Emballagevægt PL2	26,12
Emballagevægt PL4	780
Emballagebredde PL1	63
Emballagebredde PL2	150
Emballagebredde PL4	1100

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs