

Uponor MLC rør i lige længde S 75x7,5 5m

1013453


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

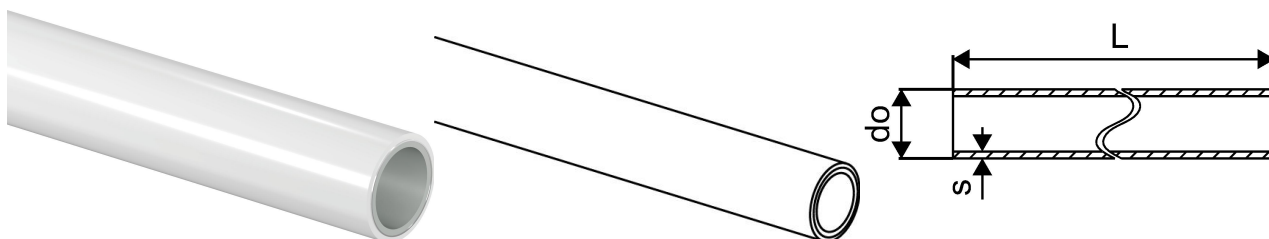

Om Uponor MLC rør i lige længde S

Specifikation

- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rør i lige længde S 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	1,812
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	75
Vægtykkelse_s	7,5

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414905423484
Emballage GTIN PL4	06414905257058
Emballagehøjde PL2	110
Emballagehøjde PL4	725
Emballage Længde PL2	5070
Emballage Længde PL4	5080
Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL4	255
Emballagetype PL2	Cover_Pipe

Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL2	0,061347
Emballagevolumen PL4	4,23545
Emballagevægt PL2	14,34
Emballagevægt PL4	790
Emballagebredde PL2	110
Emballagebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs