

## Uponor MLC rør i lige længde S 110x10,0 5m

**1013457**


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

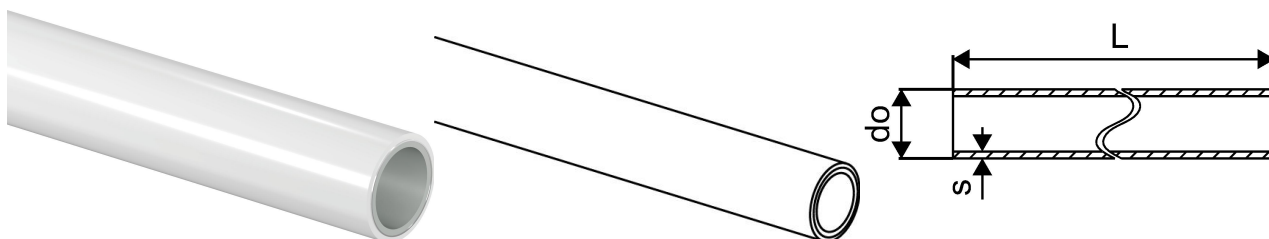

### Om Uponor MLC rør i lige længde S

#### Specifikation

- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejsset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejtemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejtemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor MLC rør i lige længde S 110x10,0 5m

1013457



### Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	3,66
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	110
Vægtykkelse_s	10

### Packaging

Emballage GTIN PL2	06414905423507
Emballage GTIN PL4	06414905257119
Emballagehøjde PL2	140
Emballagehøjde PL4	760
Emballage Længde PL2	5070
Emballage Længde PL4	5080
Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL4	165
Emballagetype PL2	Cover_Pipe

Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL2	0,099372
Emballagevolumen PL4	4,43992
Emballagevægt PL2	25,3
Emballagevægt PL4	880
Emballagebredde PL2	140
Emballagebredde PL4	1150

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)