


Uponor Minitec overgang muffe/muffe 9,9-9,9

1016690

Lige kobling 9,9 x 9,9 mm til Uponor Minitec Comfort Pipe.

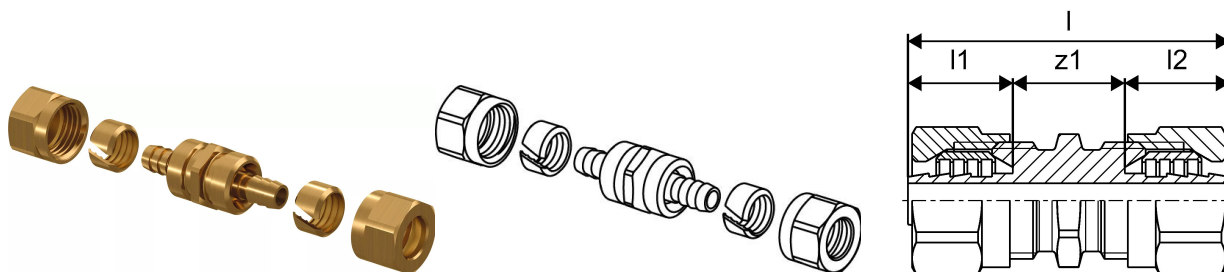

Om Uponor Minitec overgang muffe/muffe

Specifikation


- Minitec-gulvvarmesystem til fastgørelse på massive gulve eller specificerede isoleringsmaterialer
- designet som robust rørfastgørelsessystem med minimal højde og integrerede rørføringskanaler for korrekte rørføringsafstande
- til brug med Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, der giver mulighed for lige og diagonal rørføring
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E.
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102.
- Rørmellemrum: Vz 5, 10, 15
- Nettoareal med overlappende dupper: 0,77 m²

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- meget lav konstruktionshøjde
- til brug med kvalificerede fyldmaterialer

Uponor Minitec overgang muffe/muffe 9,9-9,9

1016690

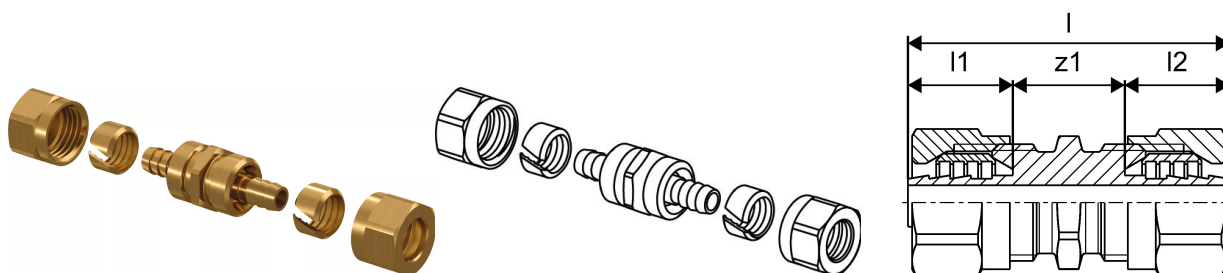

Product code

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	19
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	19
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	46
Længde (l1)	15
Længde (l2)	15
z1	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437047
Emballage GTIN PL3	06414905665235
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	89
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL3	176
Emballagemængde PL1	12
Emballagemængde PL3	48
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000336
Emballagevolumen PL3	0,00211464

Emballagevægt PL1	0,842
Emballagevægt PL3	3,43
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL3	135

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs