


Uponor Minitec overgang muffe/muffe 9,9-9,9

1016690

Lige kobling 9,9 x 9,9 mm til Uponor Minitec Comfort Pipe.

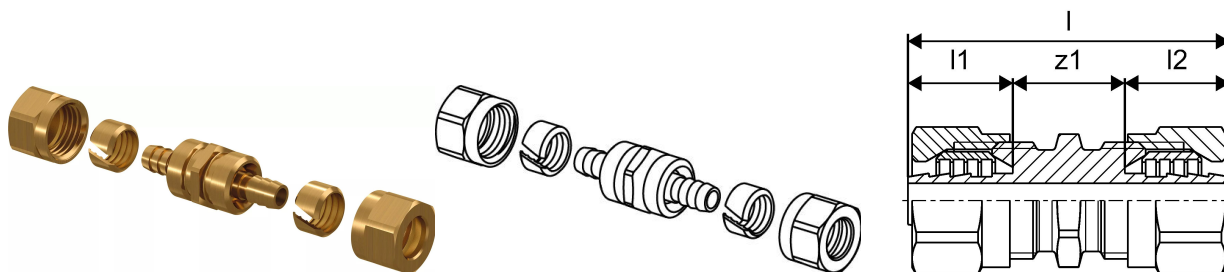

Om Uponor Minitec overgang muffe/muffe

Specifikation


- Minitec-gulvvarmesystem til fastgørelse på massive gulve eller specificerede isoleringsmaterialer
- designet som robust rørfastgørelsessystem med minimal højde og integrerede rørføringskanaler for korrekte rørføringsafstande
- til brug med Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, der giver mulighed for lige og diagonal rørføring
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E.
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102.
- Rørmellemrum: Vz 5, 10, 15
- Nettoareal med overlappende dupper: 0,77 m²

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- meget lav konstruktionshøjde
- til brug med kvalificerede fyldmaterialer

Uponor Minitec overgang muffe/muffe 9,9-9,9

1016690

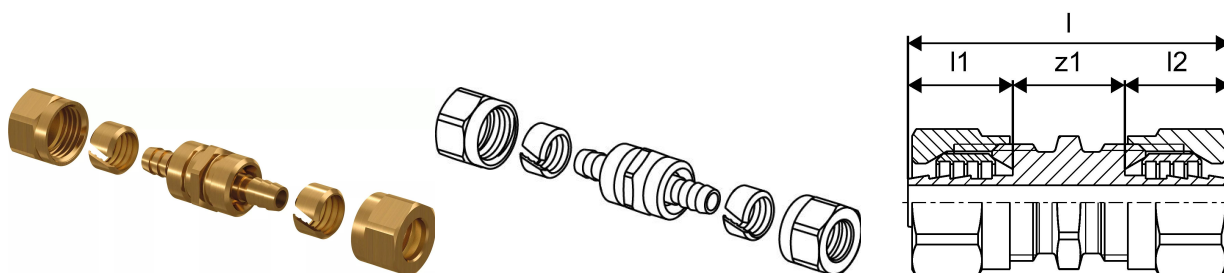

Teknisk data

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
VVS nr	045467909
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	46 mm
Længde (l1)	15 mm
Længde (l2)	15 mm
Emballagemængde 1	12
Emballagemængde 3	48
Packaging GTIN PL1	06414905437047
Packaging GTIN PL3	06414905665235
Højde mm	45 mm
Vægt kg	0,07 kg
Bredde mm	19 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs