

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x50x4,6/200

1018137


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilt diffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

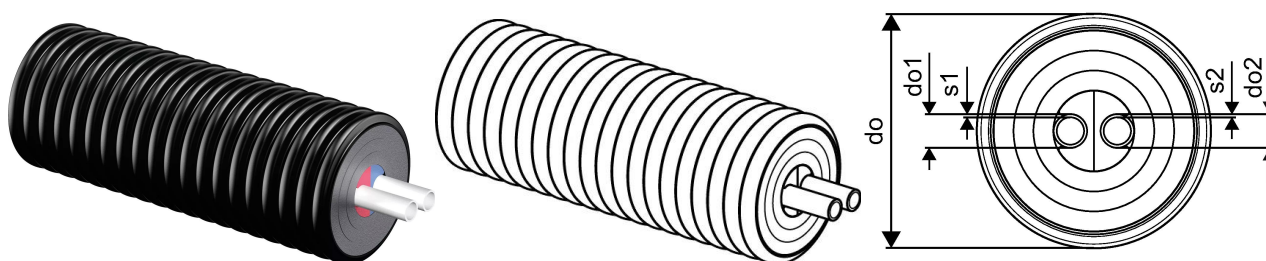

Om Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkomprimerende plastkrørssystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin 2x50x4,6/200

1018137



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Bøjningsradius M | 1 |
| Ydre Diameter_do | 200 |
| Ydre Diameter_do1 | 50 |
| Ydre Diameter_do2 | 50 |
| Vægtykkelse_s1 | 4,6 |
| Vægtykkelse_s2 | 4,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210510 |
| Item no GF | 35001018137 |
| Item no GTIN | 06414905210510 |
| Item no LVI | 3010225 |
| Item no NOBB | 41945256 |
| Item no NRF | 8360505 |
| Item no RSK | 2190413 |
| Item no VVS | 087809050 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 175 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedsvægt | 3,59 |
| Emneenhedsbredde | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905437399 |
| Emballagehøjde PL1 | 2400 |
| Emballeringslængde PL1 | 1400 |
| Emballagemængde PL1 | 100 |
| Emballagetype PL1 | Coil |

| | |
|----------------------|-------|
| Emballagevolumen PL1 | 8,064 |
| Emballagevægt PL1 | 359 |
| Emballagebredde PL1 | 2400 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs