


Uponor Ecoflex murgennemføring 68+90

1018267

Til indstøbning beton- og murstensvægge
 Anvendelig til NWP = område uden trykvand
 Indeholder PE-rør og krypemuffe

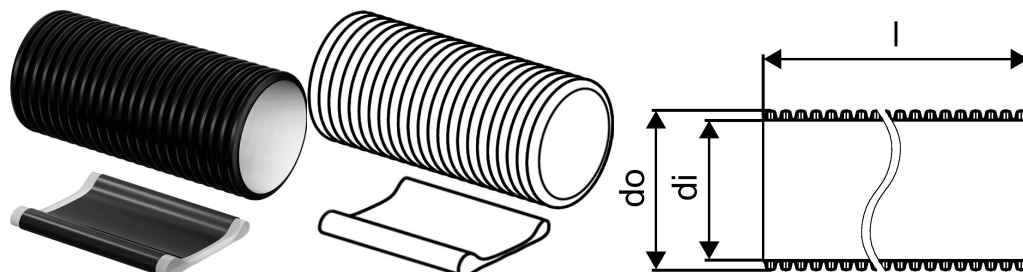

Om Uponor Ecoflex murgennemføring

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex murgennemføring 68+90

1018267

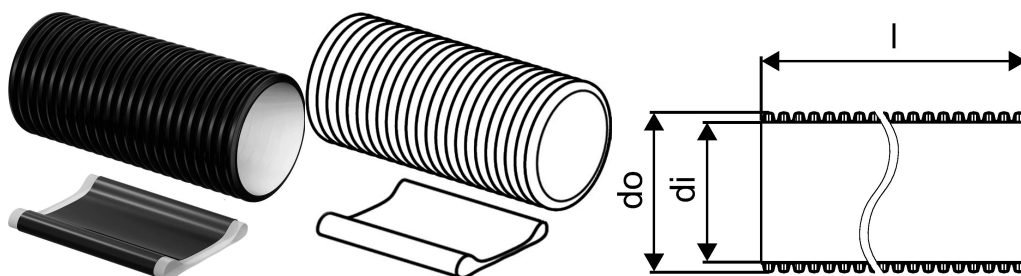

Measurements

Indre_diameter_di	95
LENGTH_L	550
Ydre Diameter_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	1
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259366
Emballagehøjde PL1	110
Emballeringslængde PL1	550
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,006655
Emballagevægt PL1	1,01
Emballagebredde PL1	110

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs