


Uponor Ecoflex murgennemføring 175+200

1018268

Til indstøbning beton- og murstensvægge
 Anvendelig til NWP = område uden trykvand
 Indeholder PE-rør og krympemuffe

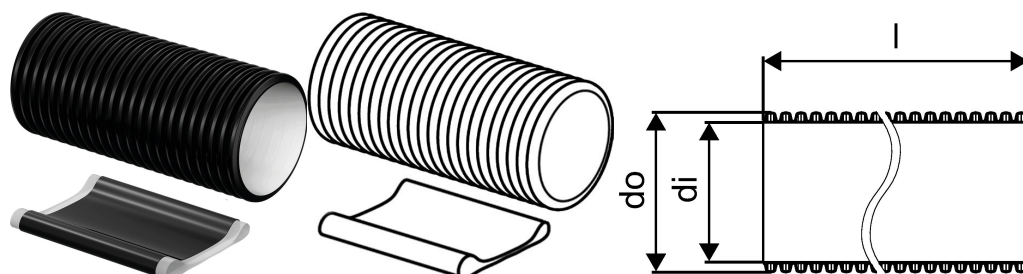

Om Uponor Ecoflex murgennemføring

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex murgennemføring 175+200

1018268

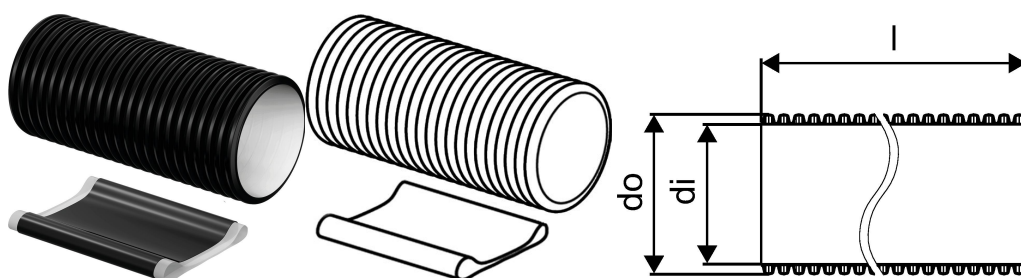

Measurements

Indre_diameter_di	218
LENGTH_L	550
Ydre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	1,665
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900507844
Emballagehøjde PL1	250
Emballeringslængde PL1	550
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,034375
Emballagevægt PL1	1,697
Emballagebredde PL1	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs