


Uponor Ecoflex murgennemføring 140

1018269

Til indstøbning beton- og murstensvægge
 Anvendelig til NWP = område uden trykvand
 Indeholder PE-rør og krympemuffe

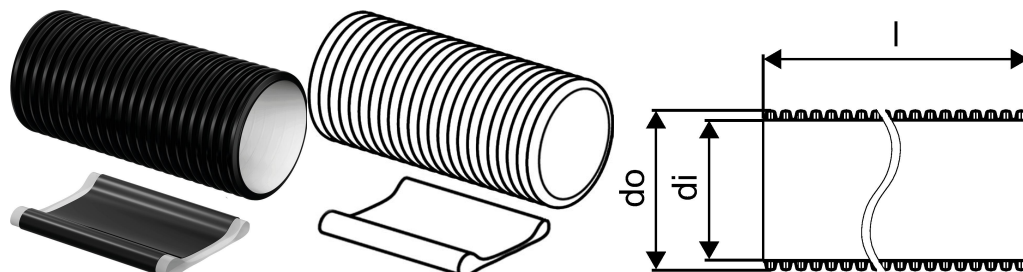

Om Uponor Ecoflex murgennemføring

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex murgennemføring 140

1018269

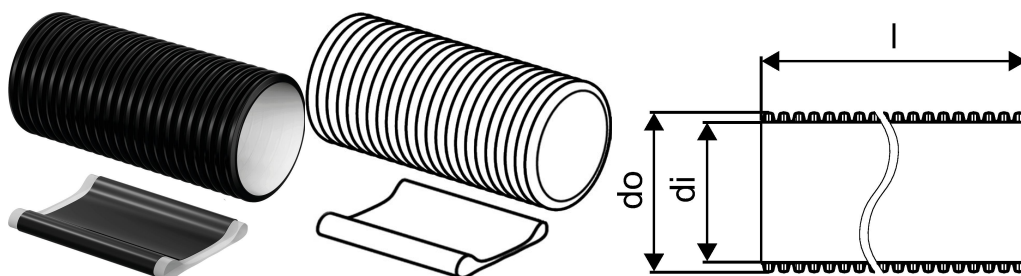

Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	550
Ydre Diameter_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	1,615
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259397
Emballagehøjde PL1	203
Emballeringslængde PL1	550
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,02266495
Emballagevægt PL1	1,623
Emballagebredde PL1	203

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs