



## Uponor Ecoflex koblingsbrønd 6x140/175/200

1018326

Universal samlebrønd til Ecoflex produkter T- og X-modeller er tilgængelige

- Trafikbelastning på 500 kg, højere belastning mulig med speciel betonkonstruktion

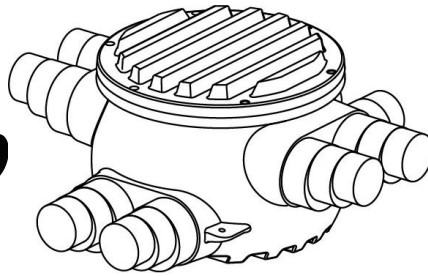

### Om Uponor Ecoflex koblingsbrønd

#### Specifikation



- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex koblingsbrønd 6x140/175/200

1018326

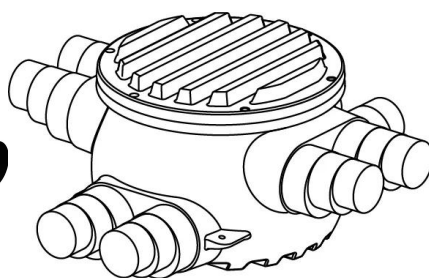

### Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Længde (l1)	1316
Ydre Diameter_do	940
Z Mål b	300
Z Mål h	725
Z Mål h1	420
Z Mål h2	200

### Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	725
Vare enhedslængde	1652
Vare Enhedsvægt	51
Emneenhedsbredde	1316
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905490677
Emballagehøjde PL4	2300
Emballage Længde PL4	1650

Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	5,0094
Emballagevægt PL4	178
Emballagebredde PL4	1320

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)