



Uponor Ecoflex koblingsbrønd 8x140/175/200

1018327

Universal samlebrønd til Ecoflex produkter T- og X-modeller er tilgængelige

- Trafikbelastning på 500 kg, højere belastning mulig med speciel betonkonstruktion

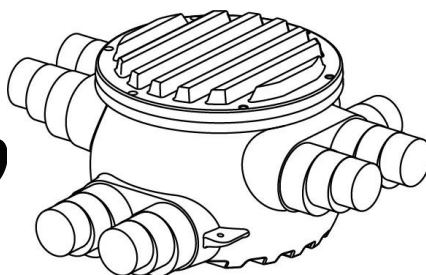

Om Uponor Ecoflex koblingsbrønd


Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

1018327

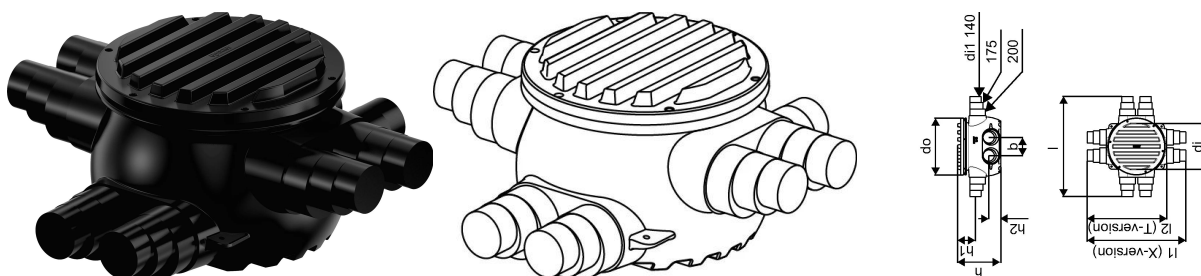

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Længde (l1)	1632
Ydre Diameter_do	940
Z Mål b	300
Z Mål h	725
Z Mål h1	420
Z Mål h2	200

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Vare Enhedshøjde	725
Vare enhedslængde	1652
Vare Enhedsvægt	54
Emneenhedsbredde	1632
Item UOM	stk

Emballage GTIN PL1	06414900324861
Emballage GTIN PL4	06414905490684
Emballagehøjde PL4	2300

Emballage Længde PL4	1650
Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	6,26175
Emballagevægt PL4	187
Emballagebredde PL4	1650

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs