


## Uponor Wipex kobling PN6 25x2,3-G1

**1018328**

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

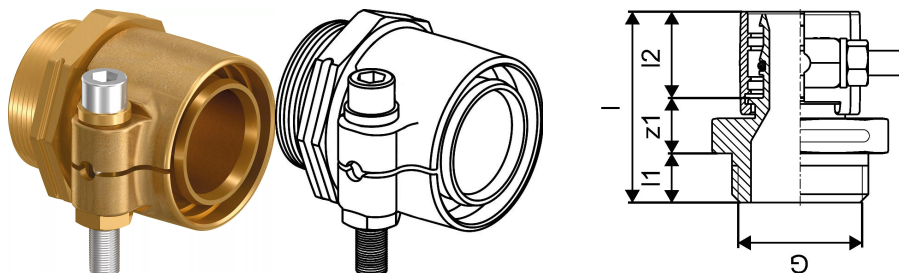

### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 25x2,3-G1

1018328

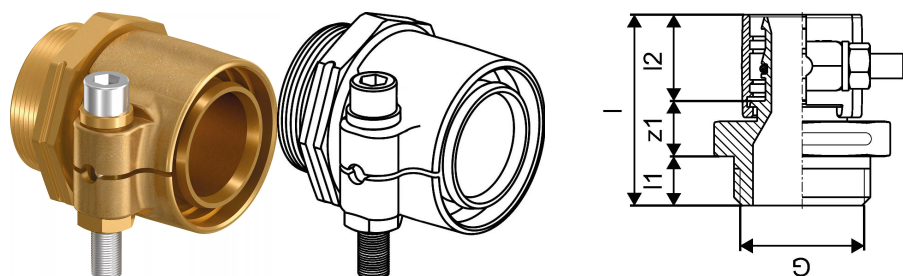

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	47
Længde (l1)	12
Længde (l2)	21
Vægtykkelse_s	2,3
z1	14

### Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	42
Vare Enhedsvægt	0,19
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259588
Emballage GTIN PL3	06414905259601
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	44

Emballage Længde PL3	268
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	40
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000088704
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevægt PL1	0,198
Emballagevægt PL3	7,78
Emballagebredde PL1	42
Emballagebredde PL3	250

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)