


Uponor Wipex kobling PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

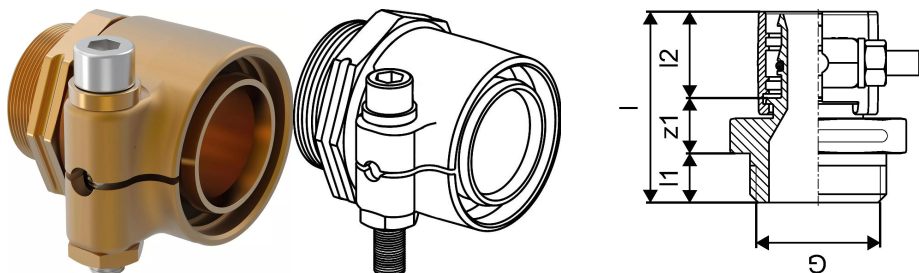

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

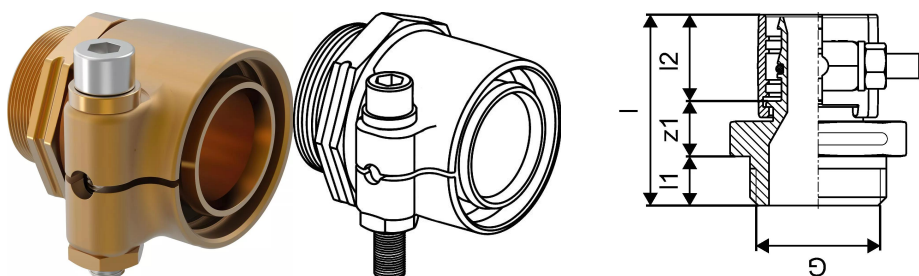

Teknisk data

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
VVS nr	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	68 mm
Længde (l1)	16 mm
Længde (l2)	37 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Emballagemængde 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Højde mm	69 mm
Vægt kg	0,647 kg
Bredde mm	60 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs