


Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-G2

1018332

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

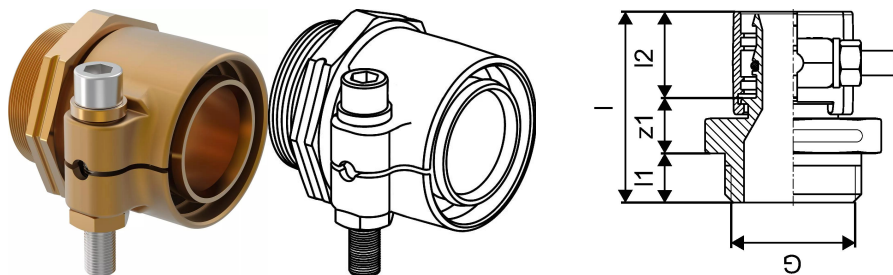

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-G2

1018332

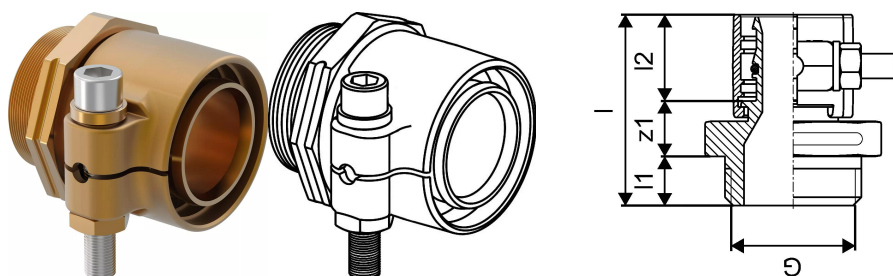

Teknisk data

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
VVS nr	087883063
RSK no.	2410668
Item no NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	84 mm
Længde (l1)	20 mm
Længde (l2)	47 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Højde mm	89 mm
Vægt kg	1,142 kg
Bredde mm	74 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs