


## Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-G2

**1018332**

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

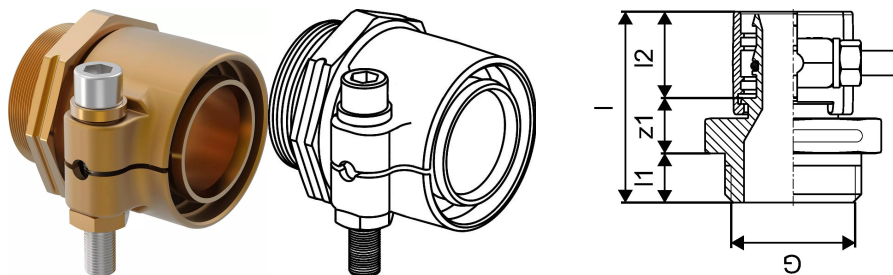

### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 63x5,8-G2

1018332

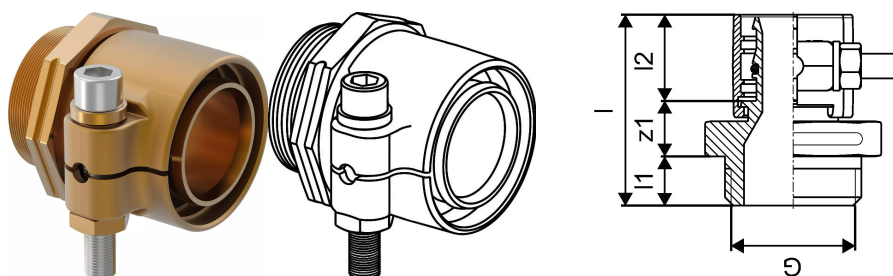

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	84
Længde (l1)	20
Længde (l2)	47
Vægtykkelse_s	5,8
z1	18

### Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	89
Vare enhedslængde	88
Vare Enhedsvægt	1,142
Emneenhedsbredde	74
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259724
Emballage GTIN PL3	06414905259748
Emballagehøjde PL1	92
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	91

Emballage Længde PL3	268
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	8
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000644644
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevægt PL1	1,155
Emballagevægt PL3	9,316
Emballagebredde PL1	77
Emballagebredde PL3	250

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)