


Uponor Wipex kobling PN6 90x8,2-G3

1018334

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

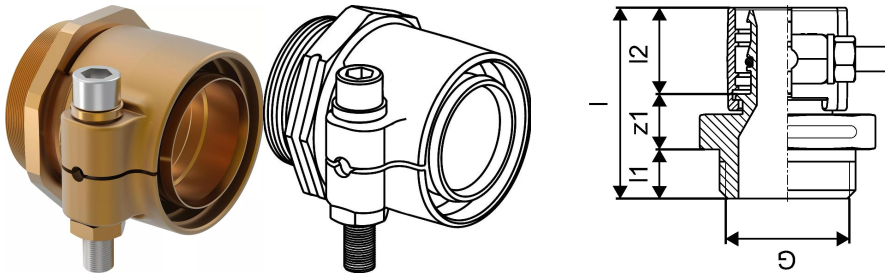

Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 90x8,2-G3

1018334

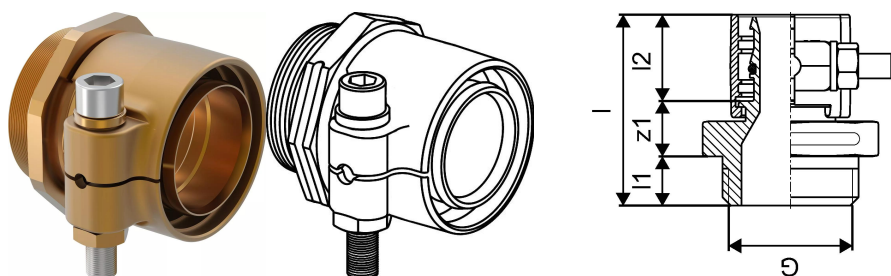

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
LENGTH_L	105
Længde (l1)	24
Længde (l2)	60
Vægtykkelse_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	107
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	2,359
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259793
Emballage GTIN PL3	06414905259809
Emballagehøjde PL1	109
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	122

Emballage Længde PL3	268
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	4
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,001489376
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevægt PL1	2,377
Emballagevægt PL3	9,616
Emballagebredde PL1	112
Emballagebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs