


Uponor Wipex kobling PN10 63x8,6-G2

1018341

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing

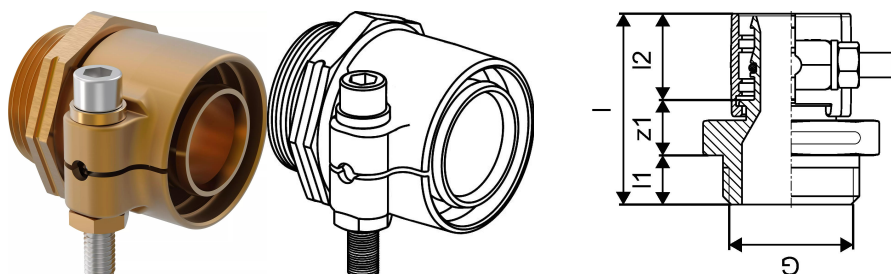

Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 63x8,6-G2

1018341

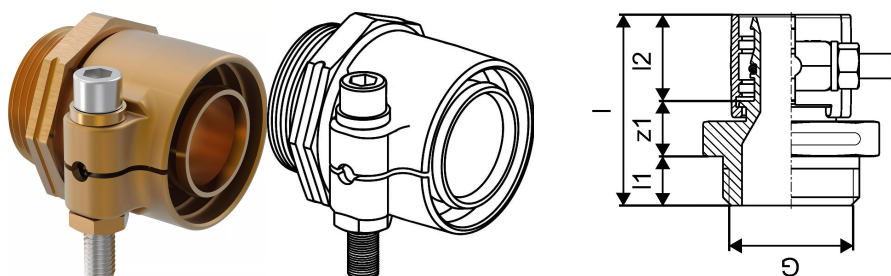

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	84
Længde (l1)	20
Længde (l2)	46
Vægtykkelse_s	8,6
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	82
Vare enhedslængde	84
Vare Enhedsvægt	1,123
Emneenhedsbredde	98
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259977
Emballage GTIN PL3	06414905260003
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	87

Emballage Længde PL3	268
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	8
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000746895
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevægt PL1	1,133
Emballagevægt PL3	9,164
Emballagebredde PL1	101
Emballagebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs