


Uponor Wipex kobling PN10 75x10,3-G2

1018342

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing

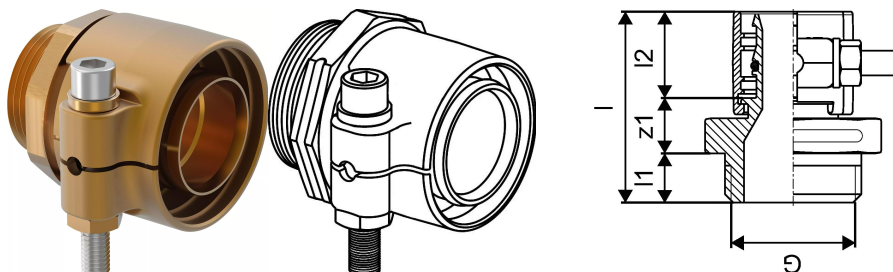

Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 75x10,3-G2

1018342

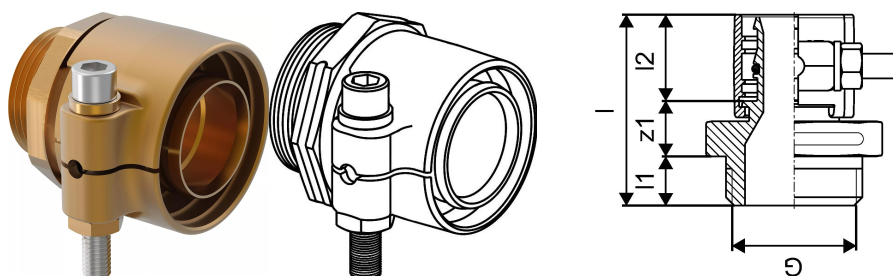

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	92
Længde (l1)	20
Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	94
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	1,481
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260010
Emballage GTIN PL3	06414905260027
Emballage GTIN PL4	06414905260034
Emballagehøjde PL1	97
Emballagehøjde PL3	270
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	103
Emballage Længde PL3	250
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	6
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000929163
Emballagevolumen PL3	0,0108
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,493
Emballagevægt PL3	9,145
Emballagevægt PL4	463,96
Emballagebredde PL1	93
Emballagebredde PL3	160
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs