


Uponor Wipex kobling PN10 90x12,3-G3

1018343

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing

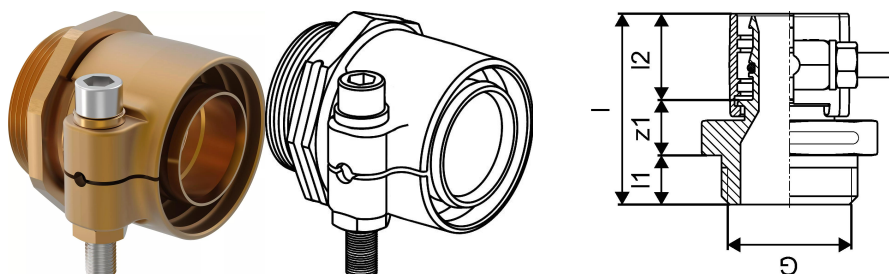

Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 90x12,3-G3

1018343

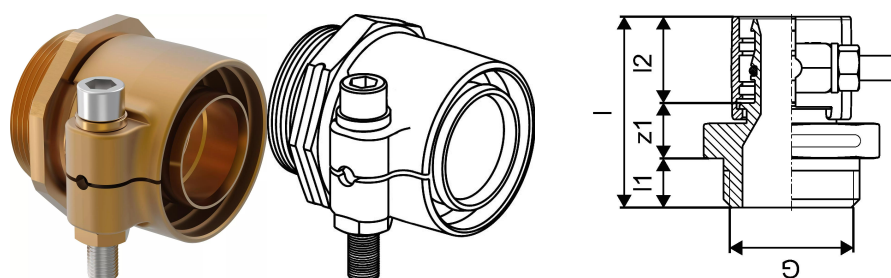

Measurements

| | |
|---------------------|------|
| Cylindrisk_gevind_G | 3 |
| LENGTH_L | 105 |
| Længde (l1) | 24 |
| Længde (l2) | 59 |
| Vægtykkelse_s | 12,3 |
| z1 | 22 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541100168 |
| Item no GF | 35001018343 |
| Item no GTIN | 07331541100168 |
| Item no LVI | 1932182 |
| Item no NRF | 8360677 |
| Item no RSK | 2410678 |
| Item no VVS | 087883190 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 110 |
| Vare enhedslængde | 130 |
| Vare Enhedsvægt | 2,503 |
| Emneenhedsbredde | 110 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905480760 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905480777 |
| Emballagehøjde PL1 | 112 |
| Emballagehøjde PL3 | 145 |
| Emballeringslængde PL1 | 132 |
| Emballage Længde PL3 | 268 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL3 | 4 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagevolumen PL1 | 0,001655808 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,009715 |
| Emballagevægt PL1 | 2,514 |
| Emballagevægt PL3 | 10,192 |
| Emballagebredde PL1 | 112 |
| Emballagebredde PL3 | 250 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs