


Uponor Wipex nippelmuffe G1 1/2-G1 1/4

1018369

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.

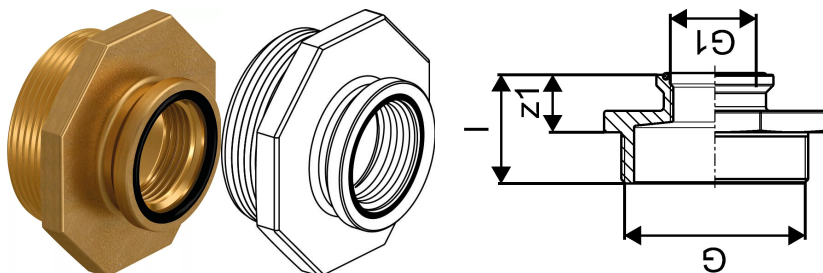

Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G1 1/2-G1 1/4

1018369

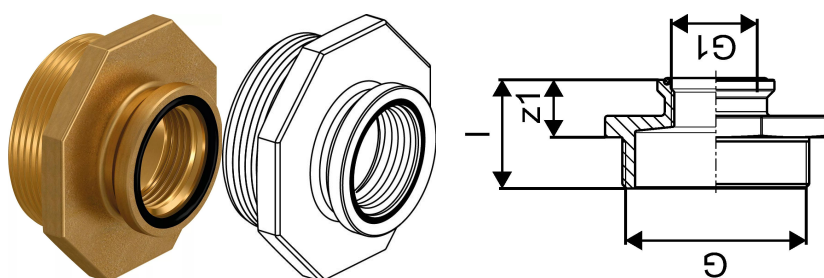

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/2
Cylindrisk_gevind_G1	1 1/4
LENGTH_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	39
Vare enhedslængde	60
Vare Enhedsvægt	0,246
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437979
Emballage GTIN PL3	06414905446797
Emballage GTIN PL4	06414905490745
Emballagehøjde PL1	42
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	684
Emballeringslængde PL1	63
Emballage Længde PL3	250

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000166698
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevolumen PL4	0,65664
Emballagevægt PL1	0,25
Emballagevægt PL3	6,329
Emballagevægt PL4	615,4
Emballagebredde PL1	63
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs