

Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 3m

1021980


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

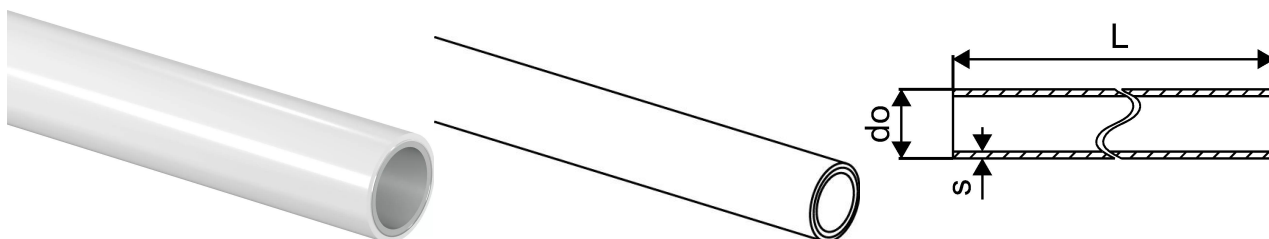

Om Uponor MLC rør i lige længde S

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rør i lige længde S 50x4,5 3m

1021980

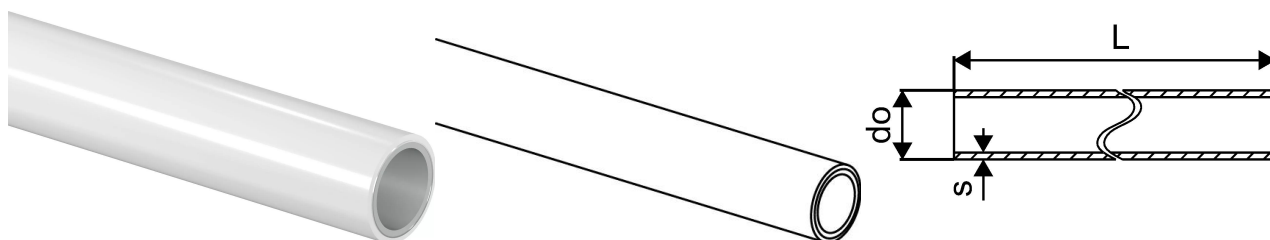

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,763
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	50
Vægtykkelse_s	4,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260539
Emballage GTIN PL2	06414905260546
Emballage GTIN PL4	06414905260553
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	140
Emballagehøjde PL4	760
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL2	3007
Emballage Længde PL4	3007

Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL2	12
Emballagemængde PL4	396
Emballagetype PL1	Bar
Emballagetype PL2	Cover_Pipe
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,0075
Emballagevolumen PL2	0,0589372
Emballagevolumen PL4	2,628118
Emballagevægt PL1	2,289
Emballagevægt PL2	15,562
Emballagevægt PL4	513,533
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL2	140
Emballagebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs