

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 3m

1021981


Uponor MLC-rør til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C
- Max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Hvide i længder á hhv. 3 eller 5 m.

Uponor MLC rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.


Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

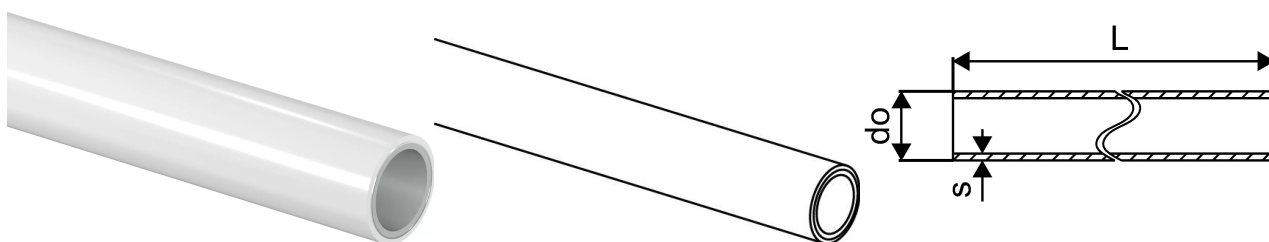

No about information

Uponor MLC rør i lige længde S 63x6,0 3m

1021981

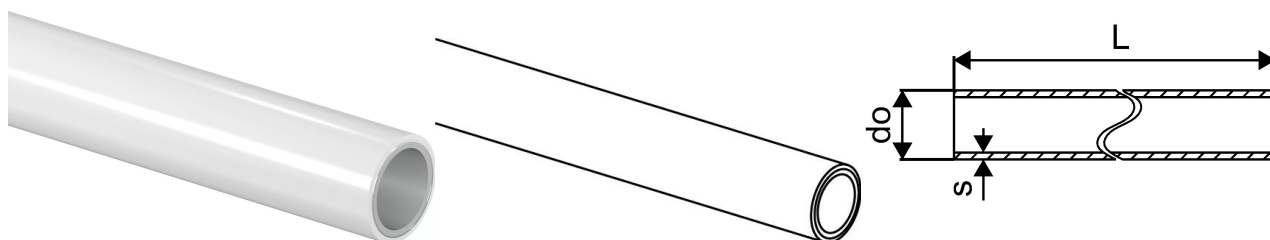

Teknisk data

VVS nr 087306063

Item no NRF 5071305

Måleenhed (UOM) m

Packaging Quantity PL1 3

Packaging Quantity PL2 9

Packaging Quantity PL4 252

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs