


Uponor Wipex kobling PN10 110x15,1-G3

1023170

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing

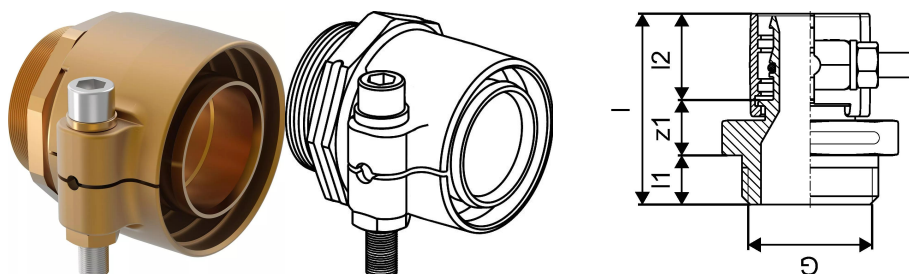

Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 110x15,1-G3

1023170

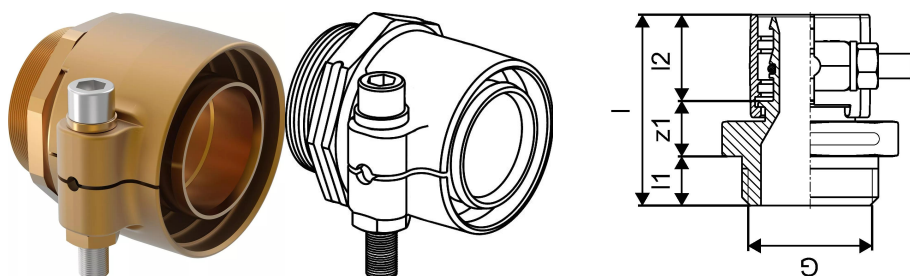

Teknisk data

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
VVS nr	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	118 mm
Længde (l1)	24 mm
Længde (l2)	72 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Højde mm	127 mm
Vægt kg	3,177 kg
Bredde mm	150 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs